



Woningventilatie – Ventilation résidentielle

Voor een gezond binnenklimaat

Pour un climat intérieur sain

Nieuw gamma luchtkanalen voor woningventilatie

- **Stevig kanalennetwerk**
 - *Kan ingewerkt worden in chape, plafond of muren*
- **Zeer luchtdicht**
 - *Energie-efficiënte oplossing door Lindab Safe dichting*
- **Bijzonder snelle montage**
 - *Geen schroeven nodig, blijft demonteerbaar*
- **Weinig drukverlies**
 - *Debieten eenvoudig in te regelen*
- **Onderhoudsvriendelijk**
 - *Zeer goed reinigbaar via vloerplenum of inspectiestuk*
- **Corrosiebestendig**
 - *Galva-kanalen roesten niet in chape*
- **Uitstekende Lindab-kwaliteit**
 - *Beproefde en geteste Product/Produiten*
- **Korte leveringstermijnen**
 - *Grote voorraad van alle onderdelen*



Nouvelle gamme de gainage pour la ventilation résidentielle

- **Réseaux de gaines rigide**
 - *Peut être installé en chape, plafond ou mur*
- **Très étanche**
 - *Solution énergétique efficace, grâce au système Safe de Lindab*
- **Montage extrêmement rapide**
 - *Pas besoin de vis, reste démontable*
- **Faible perte de charge**
 - *Débits facilement réglables*
- **Entretien facile**
 - *Nettoyage très facile via le plenum ou les trappes de visite*
- **Resistance à la corrosion**
 - *Les gaines galvanisées ne rouillent pas en chape*
- **Excellente qualité Lindab**
 - *Produits testé et éprouvé*
- **Délai de livraison rapid**
 - *Tous les composants sont de stock en grande quantité*



www.lindab.be




Lindab woningventilatie

Ventilation résidentielle


Lindab lanceert een innovatief gamma instortkanalen die specifiek voor residentiële toepassingen ontwikkeld werden. De galva instortkanalen worden gemonteerd zonder schroeven en kunnen eenvoudig en snel met galva perfo-band en betonnagels rechtstreeks op de betonplaat bevestigd worden. De unieke LindabSafe rubberdichting staat borg voor minimale drukverliezen en een hoge luchtdichtheid bij een maximaal debiet van 30m³/h. U kan dus rekenen op een performante en betrouwbare luchtventilatie voor jaren.

Lindab lance une nouvelle gamme de gaines encastrées spécialement développées pour les applications résidentielles. Les gaines galvanisées se montent sans vis et se fixent rapidement à l'aide d'une bande perforée galvanisée et de clous de béton enfoncés directement dans la plaque de béton. Le joint d'étanchéité unique LindabSafe réduit sérieusement les pertes de charge. De plus, il offre une étanchéité très élevée jusqu'à un débit maximal de 30m³/h. Vous avez donc la garantie d'une ventilation durablement performante et fiable.

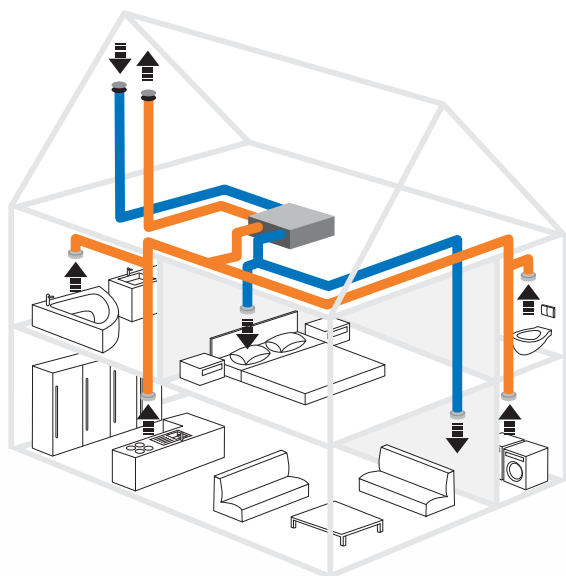

De Lindab woningventilatie integreert zich perfect in een systeem met warmteterugwinning. Onze ronde luchtkanalen voor mechanische ventilatie garanderen een evenwichtige, goed inregelbare installatie met lage drukverliezen. Zij worden gekenmerkt door een aantal unieke eigenschappen: gladde binnenzijde, luchtdichte uitvoering en aansluitingen, een eenvoudige reiniging én een makkelijke montage.

Le système de ventilation résidentiel de Lindab s'adapte parfaitement dans un mécanisme de récupération de chaleur. Nos gaines circulaires pour la ventilation mécanique garantissent une installation équilibrée, facilement réglable et qui limite les pertes de charge. Elles se définissent par une série de propriétés particulières : paroi intérieure lisse, fabrication et raccords étanches, entretien et montage simple et faciles.

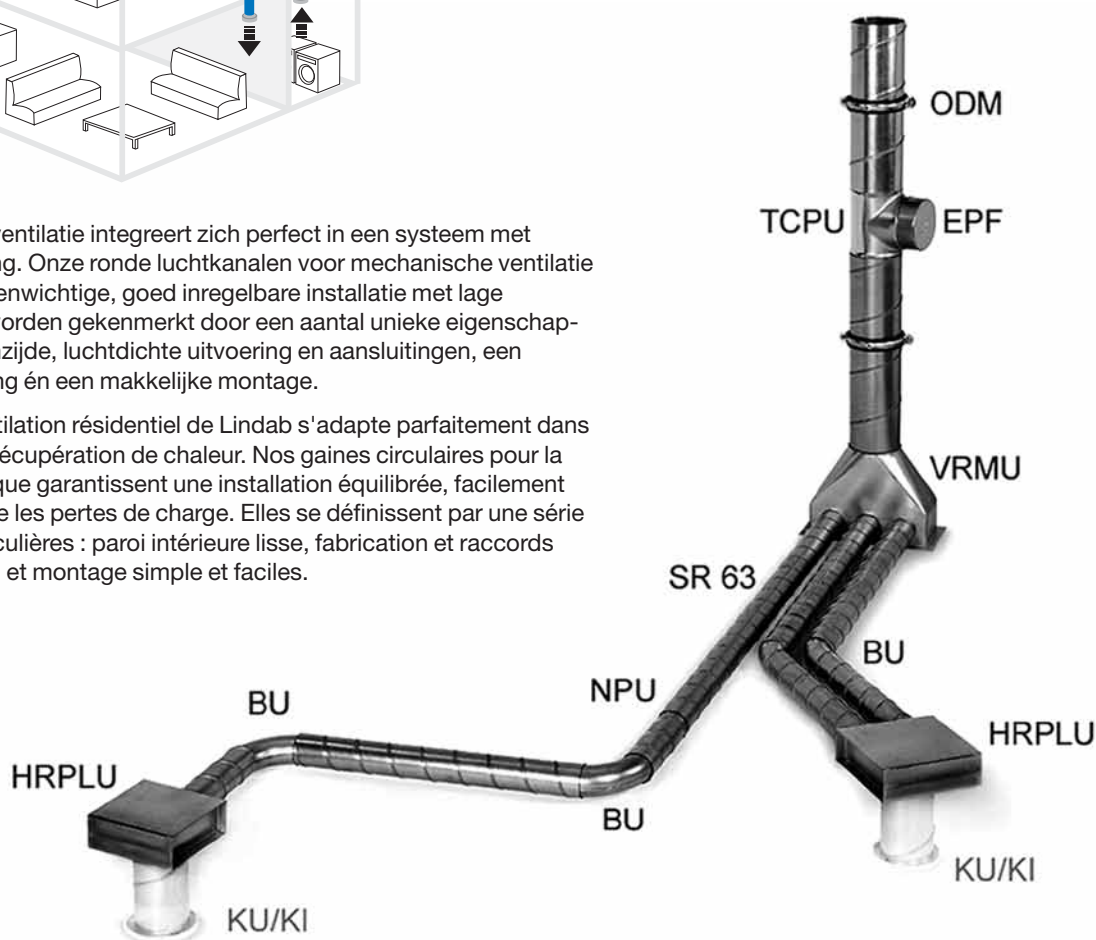

Dimensionering van een kanaalsysteem

Dimensions du système de gaines

Voor de detailontwikkeling van de installatie gaat men als volgt te werk:

- Bepaal de mogelijke positie van de ventilator
- Bepaal de vereiste diameter van de eindkanalen
- Bepaal het mogelijke tracé van de luchtkanalen in functie van de diameters en de beschikbare ruimte
- Bereken de drukverliezen in het kanalenet van start tot eindpunt
- Met behulp van de onderstaande tabellen selecteert u snel en overzichtelijk de benodigde onderdelen:

Voici le détail de la procédure d'installation :

- Déterminez la position éventuelle du ventilateur
- Déterminez le diamètre des gaines de sortie
- Déterminez le parcours des gaines d'aération en fonction des différents diamètres et de la place disponible
- Calculez les pertes de charges dans le réseau depuis l'entrée jusqu'à la sortie
- Faites votre choix d'éléments nécessaires à l'aide du tableau ci-dessous :

Debiten/Débits

Kanaal/Gaine	Max debiet/débit max.	Kanaal/Gaine	Max debiet/débit max.
SR Ø63	30 m³/h	SR Ø125	110 m³/h
SR Ø80	45 m³/h	SR Ø160	190 m³/h
SR Ø100	75 m³/h	SR Ø200	320 m³/h

**SNEL-
SELECTIE-
TABELLEN/
TABLEAU DE
SÉLECTION**

Drukval (bij max debiet) / Perte de charge (en débit maximum)

Kanalen en hulpstukken / Gains et accessoires

Drukval / Perte de charge Dim.	Kanaal / Gaine SR per/par m	Bocht / Coude BU90° per stuk / par pièce	Bocht / Coude BU45° per stuk / par pièce	
Ø63	2 Pa	3 Pa	1,8 Pa	
Ø80	1,5 Pa	1,6 Pa	0,6 Pa	
Ø100	1,2 Pa	2 Pa	0,9 Pa	
Ø125	0,8 Pa	1,8 Pa	0,8 Pa	
Ø160	0,6 Pa	1,9 Pa	0,8 Pa	
Ø200	0,5 Pa	1,6 Pa	0,7 Pa	

Drukval / Perte de charge Dim.	Instortplenum / Plénum encastrées HRPLU			
	Aansluitingen/Raccordements	Luchttoevoer / Pulsion per stuk / par pièce	Luchtafvoer / Extraction per stuk / par pièce	
Ø100	63 x 1	10 Pa	7 Pa	
Ø100	63 x 2	2 Pa	7 Pa	
Ø125	63 x 1	10 Pa	3 Pa	
Ø125	63 x 2	6 Pa	4 Pa	
Ø125	63 x 3	6 Pa	6 Pa	

Drukval / Perte de charge Dim.	Overgangstuk / Pièce de transition VRMU			
	Aansluitingen/Raccordements	Luchttoevoer / Pulsion per stuk / par pièce	Luchtafvoer / Extraction per stuk / par pièce	
Ø100	63 x 2	9 Pa	6 Pa	
Ø125	63 x 2	12 Pa	12 Pa	
Ø125	63 x 3	8 Pa	4 Pa	

EPB-berekening

- Voer een dichtheidsmeting uit op het kanaalsysteem om een correcte m-factor te kunnen ingeven in de EPB-berekening. Alle onderdelen hebben een dichtheidsklasse C wat resulteert in een maximale winst tot 8 E-peilpunten.

Calculatation EPB

- Mesurer l'étanchéité de la canalisation afin de pouvoir introduire un facteur m correct dans le calcul PEB. Toutes les pièces ont une classe d'étanchéité C, ce qui représente un gain maximum de 8 points de niveau E_w .



Ronde kanalen Gaines Circulaires


SR




Beschrijving/Description

- Ronde kanalen/Gaines circulaires.

Afmetingen/Dimensions

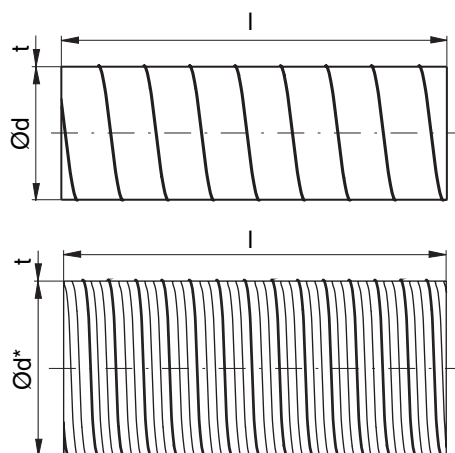

Ød std nom	O πd m	A $\pi d^2/4$ m ²	t std mm	l std mm	m std kg/m
63	0,198	0,003	0,5	3000	0,89
80	0,251	0,005	0,45	3000	0,91
100	0,315	0,08	0,45	3000	1,14
125	0,393	0,012	0,45	3000	1,41
150	0,471	0,018	0,5	3000	1,89
160	0,503	0,020	0,5	3000	2,02
200	0,628	0,031	0,5	3000	2,56
250	0,785	0,049	0,5	3000	3,18

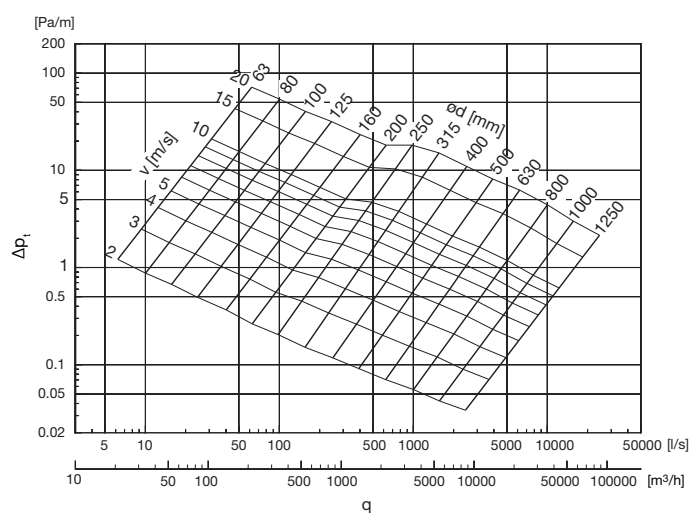

Bestelvoorbeeld/Example de commande

Product/Produit	SR	200	3000
Afmeting/Dimension Ød			
Lengte/Longueur l			

Overgangstuk Pièce de transition

VRMU



Beschrijving

- Overgangstuk om de verticale ronde kanalen te verbinden met de horizontale kanalen.
- Kan zowel voor luchttoevoer als voor luchtafvoer gebruikt worden.
- De interne drukval wordt beperkt dankzij een leischoepl (airturn).
- Eenvoudig te reinigen in combinatie met een T-stuk en deksel (TCPU+EPF), die toegang bieden tot het kanalen-systeem tot aan de luchtbehandelingsunit.
- Is voorzien van een boord voor gemakkelijke verankering in de betonvloer.
- Voldoet aan luchtdichtheidsklasse C.


Description

- Pièce de transition pour fixer les gaines rondes verticales aux gaines horizontales.
- Peut être utilisée pour l'arrivée ou l'évacuation d'air.
- La chute de pression interne est limitée grâce à des aubes directrices (airturn).
- Facile à nettoyer grâce à la combinaison d'une pièce en T et d'un bouchon (TCPU+EPF) qui donnent accès aux gaines jusqu'à l'unité de traitement de l'air.
- Est pourvue d'un bord pour permettre une fixation aisée dans un sol en béton.
- Classe d'étanchéité C.

Bestelvoorbeeld/Example de commande


	VRMU	100	63	2
Product/Produit				
Afmeting/Dimension $\varnothing d_1$				
Afmeting/Dimension $\varnothing d_2$				
Aantal/N° de $\varnothing 63$ uitgangen/sorties				

Afmetingen/Dimensions

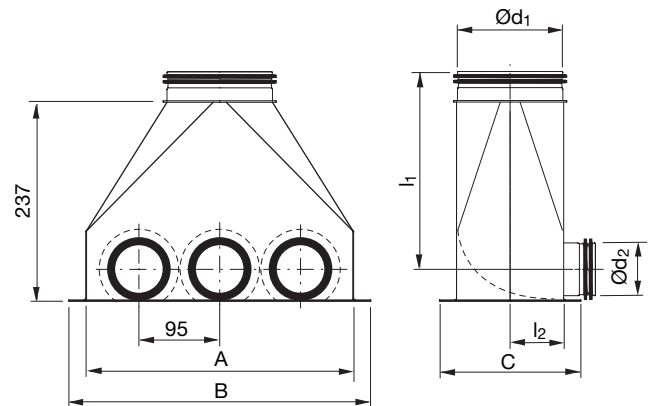


$\varnothing d_1$ nom	$\varnothing d_2$ nom	l_1 mm	l_2 mm	A mm	B mm	C mm	m kg
100	63 x 2	199	53	205	250	150	0,99
125	63 x 2	199	64	205	250	173	1,11
125	63 x 3	199	64	295	340	173	1,52

Luchttoevoer/Pulsion

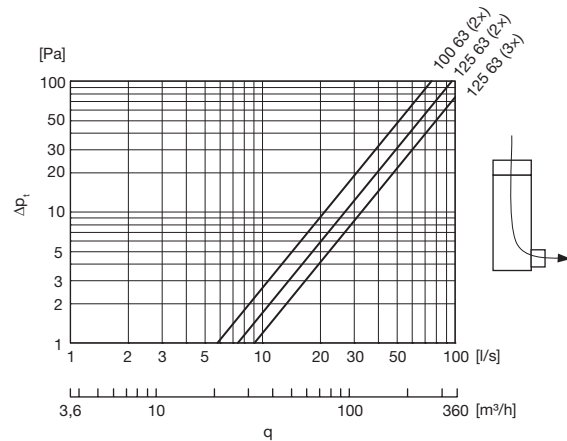

Luchtafvoer / Extraction

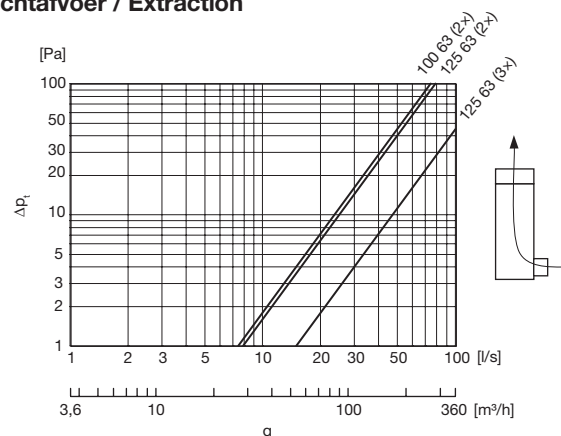



Instortplenum Plénum encastrées

HRPLU



Beschrijving

- Instortplenum om horizontale luchtkanalen in de chape rechtstreeks te verbinden op het luchttoevoer- of luchtafvoerventiel dat ingebouwd is in het plafond van de onderliggende verdieping.
- Kan zowel gebruikt worden voor luchttoevoer als luchtafvoer.
- Kan gebruikt worden als reinigingstoegang tot het ronde luchtkanalsysteem in de bovenliggende chape.
- Is voorzien van een boord voor gemakkelijke verankering in de betonvloer.
- Voldoet aan luchtdichtheidsklasse C.


Description

- Plenum encastrées pour le raccord des gaines horizontales de la chape directement sur la bouche de ventilation d'arrivée ou d'évacuation d'air intégrée dans le plafond de l'étage inférieur.
- Peut être utilisé pour la pulsion ou l'extraction de l'air.
- Peut être utilisé comme point d'accès pour le nettoyage des gaines rondes de la chape supérieure.
- Est pourvue d'un bord pour permettre une fixation aisée dans un sol en béton.
- Classe d'étanchéité C.

Bestelvoorbeeld/Example de commande


Product/Produit	HRPLU	100	63	2
Afmeting/Dimension $\varnothing d_1$				
Afmeting/Dimension $\varnothing d_2$				
Aantal/N° de $\varnothing 63$ uitgangen/sorties				

Afmetingen/Dimensions

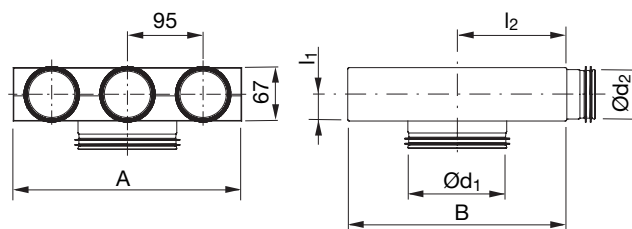


$\varnothing d_1$ nom	$\varnothing d_2$ nom	l_1 mm	l_2 mm	A mm	B mm	m kg
100	63 x 1	34	90	180	180	0,71
100	63 x 2	34	103	205	205	0,87
125	63 x 1	34	90	180	180	0,69
125	63 x 2	34	103	205	205	0,86
125	63 x 3	34	148	295	295	1,46

Luchttoevoer/Pulsion

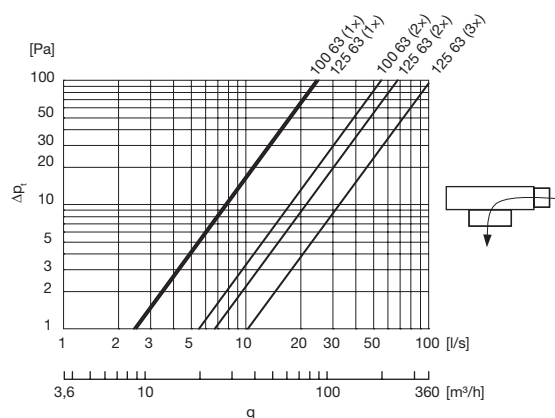

Luchtafvoer / Extraction

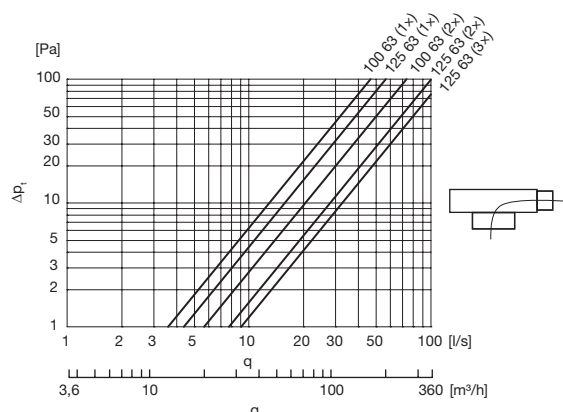

Verbindingsmof Manchon (nipple)

NPU




Beschrijving

- Verbindingsmof om ronde luchtkanalen te koppelen.

Description

- Manchon pour raccorder des gaines circulaires.

Afmetingen/Dimensions



Ød ₁ nom	m kg
63	0,07
80	0,09
100	0,12
125	0,15
150	0,18
160	0,19
200	0,30
250	0,52

Bestelvoorbeeld/Example de commande

Product/Produit	NP	200
Afmeting/Dimension Ød ₁		




Vrouwelijke verbindingsmof Manchon pour accessoire

MF



Afmetingen/Dimensions



Ød ₁ nom	l mm	m kg
63	95	0,06
80	95	0,08
100	95	0,10
125	95	0,13
150	95	0,18
160	95	0,20
200	95	0,25
250	140	0,42

Beschrijving

- Vrouwelijke verbindingsmof tussen vormstukken.

Description

- Manchon de raccord femelle entre les accessoires.

Bestelvoorbeeld/Example de commande

Product/Produit	MF	200
Afmeting/Dimension Ød ₁		

Bocht Coude

BU90°




Beschrijving

- Geperst en gedraadlast, gekalibreerd

Description


- Embouti, soudure en ligne, calibré

Afmetingen/Dimensions

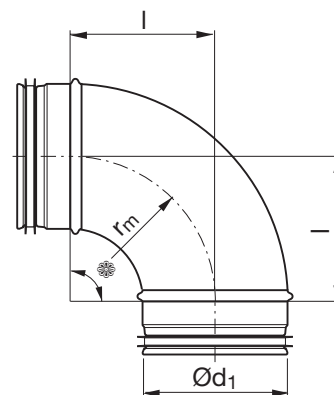

$$r_m \approx 1 \cdot d_1$$

Ød ₁ nom	l mm	m kg
63	110	0,20
80	105	0,26
100	100	0,31
125	125	0,48
150	150	0,66
160	160	0,74
200	200	1,12
250	250	1,77

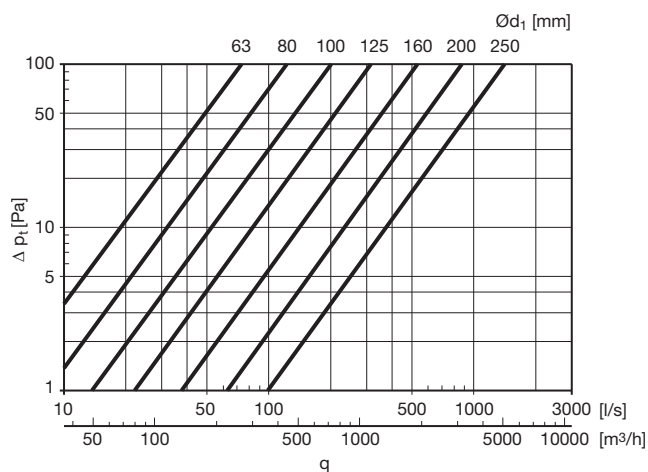

Bestelvoorbeeld/Exemple de commande

Product/Produit	BU	100	90
Afmeting/Dimension Ød ₁			
Graden/Degrée α			



Bocht Coude

BU45°




Beschrijving

- Geperst en gedraadlast, gekalibreerd

Description


- Embouti, soudure en ligne, calibré

Afmetingen/Dimensions



$$r_m \approx 1 \cdot d_1$$

Ød ₁ nom	l mm	m kg
63	46	0,16
80	41	0,17
100	41	0,21
125	52	0,29
150	62	0,42
160	66	0,48
200	83	0,80
250	103	1,05

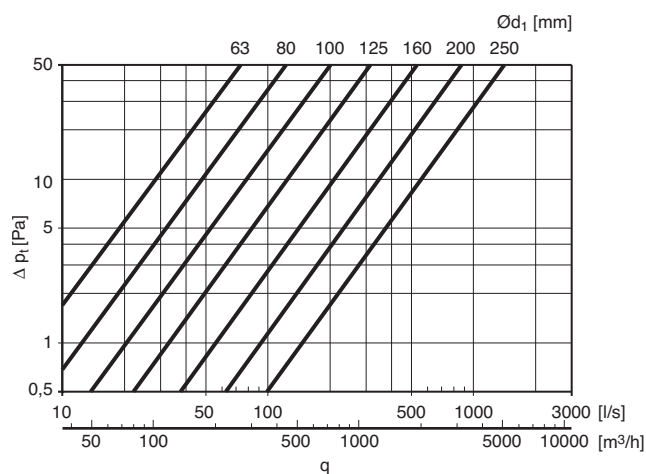

Bestelvoorbeeld/Exemple de commande

Product/Produit	BU	100	90
Afmeting/Dimension Ød ₁			
Graden/Degrée α			

T-stuk Té

TCPU




Beschrijving

- T-stuk samengesteld uit een PSU zadelstuk of volledig geperste topsectie.
- Drukvalgrafieken: zie catalogus “Ventilation 2010 - Air Duct Systems”.

Description

- Té fabriqué à partir d’un piquage PSU embouti ou section supérieure entièrement pressée.
- Graphiques pertes de charge : voir catalogue “Ventilation 2010 - Air Duct Systems”.

Afmetingen/Dimensions

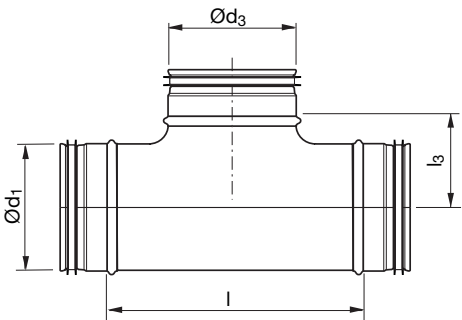

Ød ₁ nom	Ød ₃ nom	l mm	l ₃ mm	m kg
63	63	125	42	0,26
80	63	125	50	0,31
80	80	140	52	0,36
100	63	125	60	0,35
100	80	103	65	0,23
100	100	130	65	0,32
125	63	125	73	0,44
125	80	97	75	0,34
125	100	130	78	0,37
125	125	165	83	0,44
150	80	140	87	0,58
150	100	175	90	0,69
150	125	215	95	0,76
150	150	260	95	0,94
160	80	140	92	0,59
160	100	130	95	0,46
160	125	166	100	0,53
160	150	260	100	0,99
160	160	209	105	0,63
200	80	140	112	0,77
200	100	175	115	0,88
200	125	215	115	1,02
200	150	260	120	1,19
200	160	209	125	0,67
200	200	249	125	1,21
250	80	156	137	1,13
250	100	175	140	1,22
250	125	220	145	1,48
250	150	255	145	1,55
250	160	256	150	1,58
250	200	306	150	1,78
250	250	296	150	1,65

Bestelvoorbeeld/Example de commande

Product/Produit	TCPU	250	160
Afmeting/Dimension Ød ₁			
Afmeting/ Dimension Ød ₃			



Deksel over vormstuk Bouchon sur accessoire

EPF




Beschrijving

- Deksel passend over een Safe-dichting
- Te gebruiken in combinatie met TCPU voor reinigingstoepassingen.

Description

- Le couvercle se positionne sur un colmatage de type Safe.
- À employer en combinaison avec TCPU pour les applications de nettoyage.

Afmetingen/Dimensions



Ød nom	l mm	m kg
63	40	0,04
80	48	0,07
100	48	0,11
125	48	0,14
150	48	0,14
160	48	0,17
200	46	0,21
250	68	0,50

Bestelvoorbeeld/Example de commande

Product/Produit	EPF	200
Afmeting/ Dimension Ød		

Afzuigventiel Bouche d'extraction

KU+VRGU



Beschrijving

- KU ventielen worden gebruikt voor luchtafvoer. Het ventiel wordt in 4 standaardformaten geleverd: 100, 125, 160 en 200 mm. Het KU ventiel past rechtstreeks in de kanalen met behulp van de standaard montagering type VRGU (inbegrepen).

Description

- Les bouches de ventilations KU sont employées pour évacuer l'air. La bouche de ventilation est fournie en 4 formats standards : 100, 125, 160 et 200 mm. La bouche de ventilation KU s'emboîte directement dans les gaines à l'aide de l'anneau de montage standard de type VRGU (inclus).


Materialen en afwerking/Matériaux et finitions

- Materiaal / Matériaux : Gegalvaniseerd staal / Acier galvanisé
- Standaard afwerking / Finition standard : Poedergecoat / Enduit de poudre
- Standaardkleur / Couleur standard : RAL 9010, glansgraad 30 / RAL 9010, brillance 30



Bestelvoorbeeld/Exemple de commande

Product/Produit	KU	A
Afmeting/Dimension $\varnothing d_1$		

Afmetingen/Dimensions

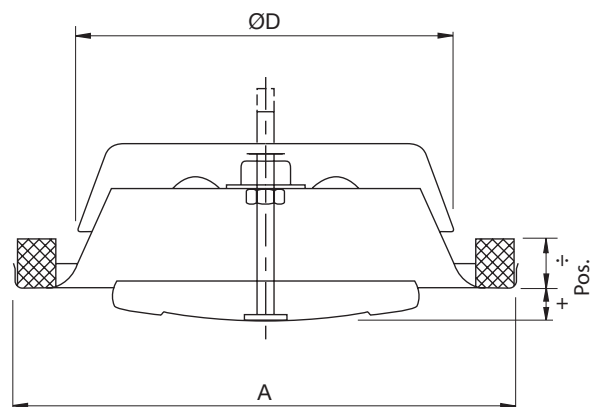

$\varnothing d$ nom	A mm	Gewicht/Poids kg
100	132	0,20
125	162	0,30
160	205	0,50
200	245	0,50

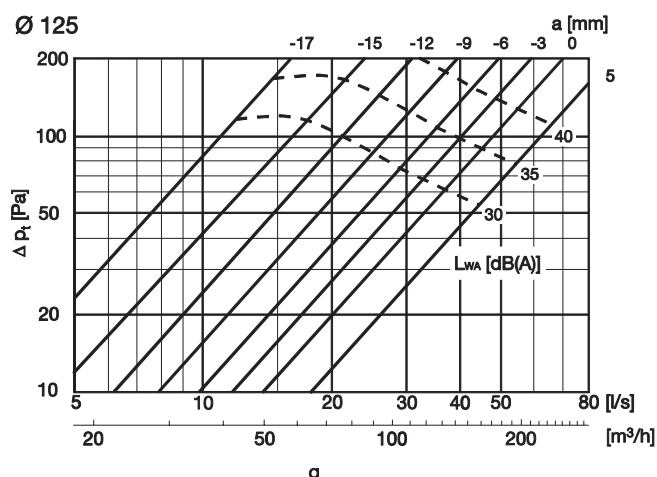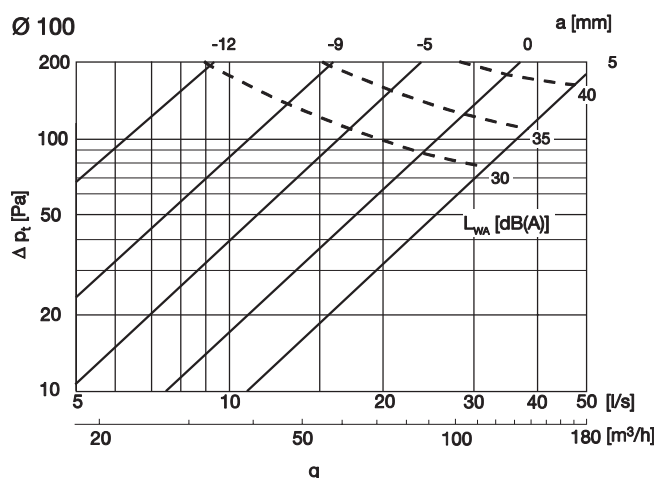



Toevoerventiel Bouche de soufflage

KI+VRGU



Beschrijving

- KI ventielen worden gebruikt voor luchttoevoer. Het ventiel, dat centraal in de ruimte moet worden gemonteerd, wordt in 4 standaardformaten geleverd: 100, 125, 160 en 200 mm. Het KI toevoerventiel past rechtstreeks in kanalen met behulp van de standaard montagering type VRGU.

Description

- Les bouches de ventilations KI sont employées pour la pulsion d'air. La bouche de ventilation à monter au milieu de l'espace est fournie en 4 formats standards : 100, 125, 160 en 200 mm. La bouche de ventilation d'arrivée KI s'emboîte directement dans les gaines à l'aide de l'anneau de montage standard de type VRGU.


Materialen en afwerking/Matériaux et finitions

- Materiaal / Matériaux : Gegalaniseerd staal / Acier galvanisé
- Standaard afwerking / Finition standard : Poedergecoat / Enduit de poudre
- Standaardkleur / Couleur standard : RAL 9010, glansgraad 30 / RAL 9010, brillance 30



Bestelvoorbeeld/Example de commande

Product/Produit	KI	A
Afmeting/Dimension $\varnothing d_1$		

Afmetingen/Dimensions

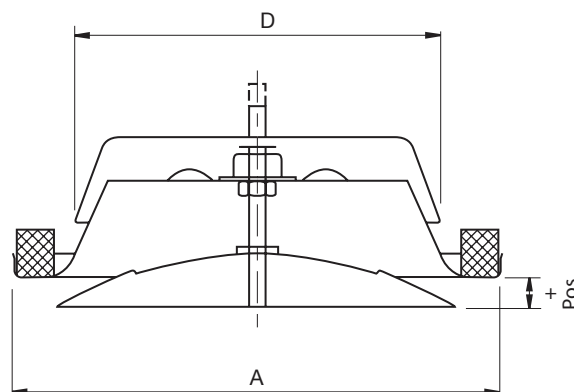

$\varnothing d$ nom	A mm	Gewicht/Poids kg
100	137	0,20
125	164	0,30
160	212	0,40
200	248	0,60

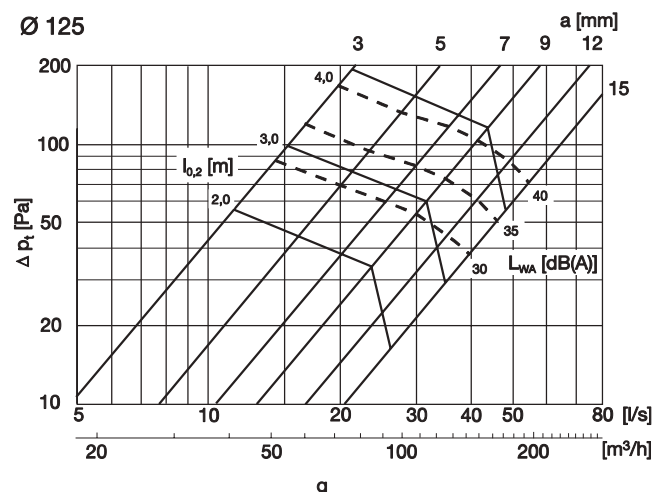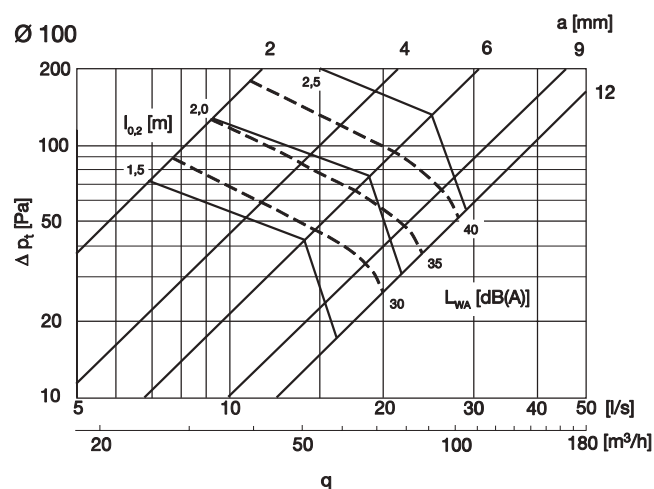

Buitenwand rooster Grille murale extérieure

VR



Beschrijving

- VR is een vierkant rooster voor montage in buitenwanden.
- Geschikt voor lucht-aan- en afvoer.
- Standaard voorzien van een ronde safe-seal-verbinding.

Description


- VR est une grille murale extérieure encastrée.
- Destinées au rejet et prise d'air.
- Manchette ronde safe-seal incluse.

Onderhoud

- Het rooster verwijderen om toegang te krijgen tot het ronde luchtkanaal. De buitenste onderdelen kunnen met een vochtige doek gereinigd worden.

Entretien


- Enlevez la grille pour avoir accès aux gaines. Nettoyez les parties extérieures avec un chiffon.

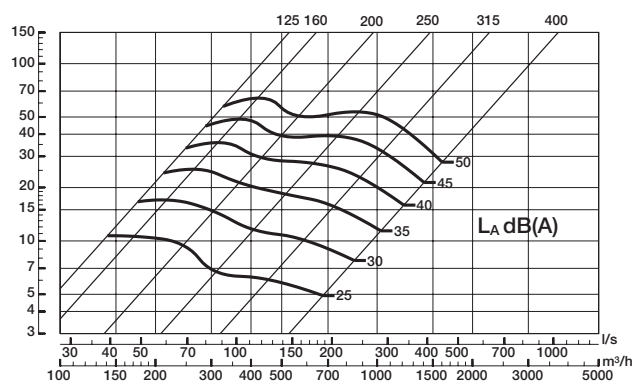


Bestelvoorbeeld/Exemple de commande

Product/Produit	VR	aaa
Afmeting/Dimension	Ød ₁	

Afmetingen/Dimensions

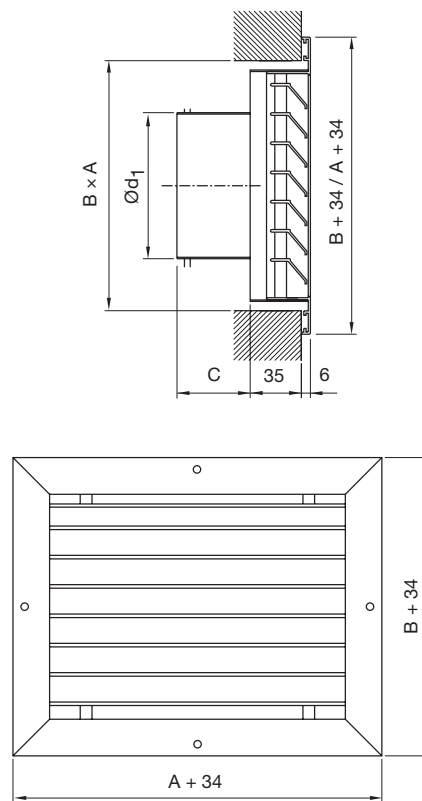

Size	A mm	B mm	c mm	F (m²)	m kg
125	226	206	40	0,014	1,00
160	226	206	40	0,014	1,00
200	276	276	40	0,025	1,50
250	336	336	60	0,038	1,90
315	416	416	60	0,06	3,20
400	546	546	90	0,108	4,70

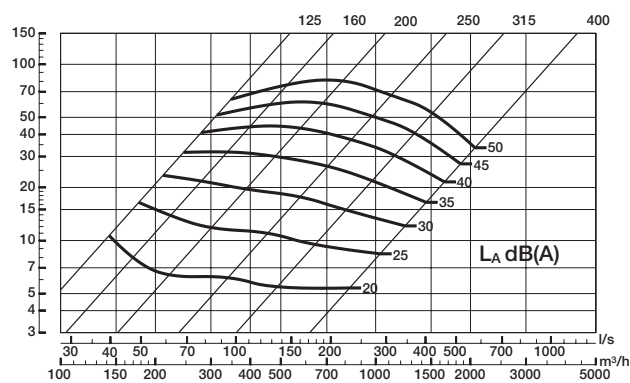

Materialen en afwerking / Matériaux et finitions

Rooster/Grille: Aluminium.

Afwerking/Finition: Standaard onbehandeld/Non traitée.

Kan geanodiseerd of gepoederlakt worden. Contacteer ons.
Peuvent être anodisés ou prélaqués. Contactez-nous.




Ventilatiekap Chateau de toiture

CTM



Afmetingen/Dimensions

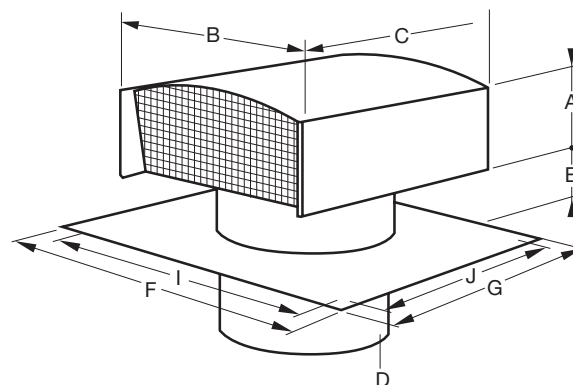


Beschrijving

- Aluminium dakkap met loodslab, garandeert een waterdichte aansluiting
- Voorgelakt in rood of zwart en voorzien van een beschermrooster
- Past op alle soorten dakbedekkingen
- Geschikt voor ventilatiesystemen C en D voor zowel luchtaanvoer en -afvoer
- Aansluitkanaal in gegalvaniseerd staal


Description

- Chapeau de toiture avec feuille de plomb façonnable assurant une bonne étanchéité
- Prépeint en rouge ou noir avec grille de protection
- Adapté à tous les systèmes de couverture tuile ou ardoise
- Pour les systèmes de ventilation C et D destinés au rejet et prise d'air
- Conduit de raccordement en acier galvanisé

Luchtafvoer/Rejet d'air

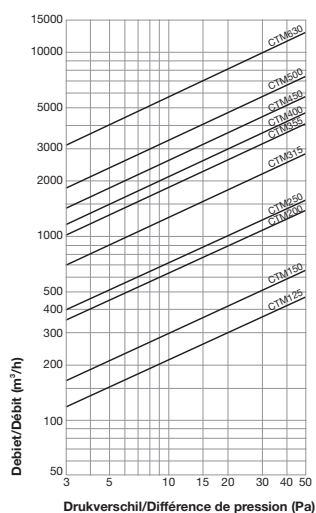

Luchtaanvoer/Prise d'air

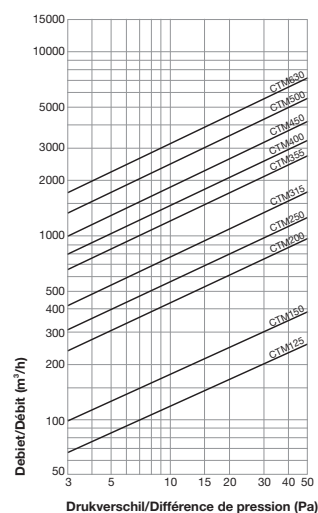

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Kg
CTM 125	54	200	250	125	82	500	400	140	-	-	4
CTM 150	65	248	300	150	82	500	400	140	-	-	4
CTM 160	65	248	300	160	82	500	400	140	-	-	4
CTM 200	100	333	400	200	82	600	600	140	500	500	8
CTM 250	100	333	400	250	82	600	600	140	500	500	8
CTM 315	112	420	500	315	82	600	600	140	500	500	9
CTM 355	200	550	660	355	160	900	750	215	600	750	17
CTM 400	200	550	660	400	160	900	750	215	600	750	17
CTM 450	200	550	660	450	160	900	750	215	600	750	17
CTM 500	245	650	850	500	160	1200	1000	215	780	997	34
CTM 630	320	780	1000	630	160	1200	1000	215	780	997	36

Bestelvoorbeeld/Exemple de commande

CTM 200 Rood/Rouge

Product/Produit

Afmeting/Dimension Ød₁

Kleur/Couleur

Geluidsdemper Silencieux

SLU




Beschrijving


- Geluidsdemper uit galva staal, binnenkanaal geperforeerd, met PE-vlies afdekking, geluiddempende pakking kunstharsgebonden mineraalvezels, niet brandbaar, volgens DIN 4102.

Description

- Silencieux en acier galvanisé, gaine intérieur perforé, paroi de recouvrement en PE, garniture réductrice de bruit avec fibres minérales reliées par de la résine synthétique, non inflammable, répond aux normes DIN 4102.

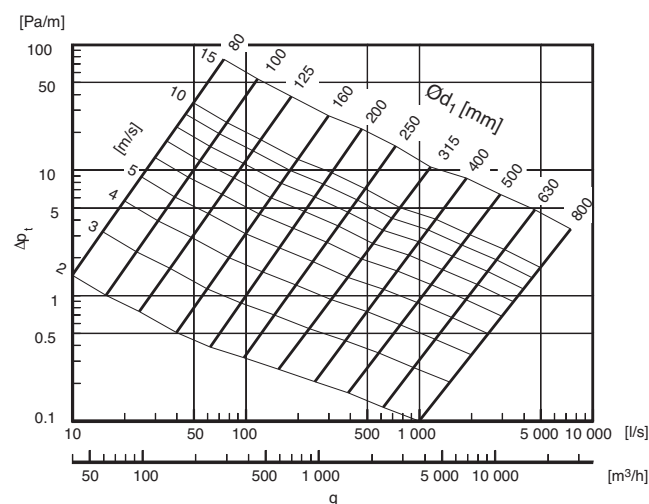

Afmetingen/Dimensions

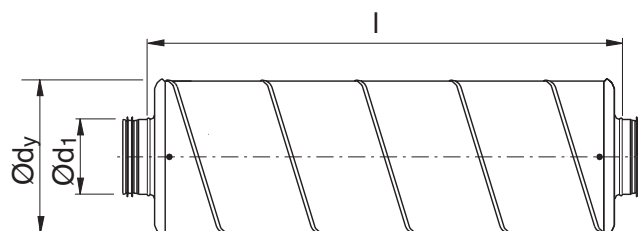

Geluidsdemping / Atténuation (dB) - Per frequentieband / Par bande de fréquence (Hz)												
Ød ₁ nom	Lengte/ Longueur nom	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Ød _y nom	l mm	m kg
80	300	1	5	8	15	25	25	21	15	180	300	2,00
80	600	2	8	14	28	49	50	47	24	180	600	3,00
80	900	3	10	21	40	50	50	50	34	180	900	5,00
80	1200	4	13	27	50	50	50	50	43	180	1200	7,00
100	300	1	5	7	15	25	25	21	13	200	360	2,00
100	600	1	7	12	25	43	48	35	20	200	660	3,00
100	900	2	10	17	34	50	50	49	28	200	960	5,00
100	1200	3	12	22	44	50	50	50	35	200	1260	7,00
125	300	0	4	5	13	23	20	16	11	224	365	3,00
125	600	1	5	10	22	39	37	26	16	224	665	4,00
125	900	1	7	14	30	50	50	37	21	224	965	7,00
125	1200	2	9	18	39	50	50	47	26	224	1265	9,00
160	300	0	3	5	11	22	16	11	7	260	375	3,00
160	600	1	4	8	19	37	28	17	11	260	675	6,00
160	900	1	5	12	27	50	39	24	14	260	975	8,00
160	1200	2	6	15	35	50	50	30	17	260	1275	10,0
200	300	0	2	4	9	19	11	7	5	315	300	4,00
200	600	1	3	8	15	28	19	12	8	315	600	7,00
200	900	2	4	11	21	37	28	16	10	315	900	10,0
200	1200	2	5	14	27	46	36	21	13	315	1200	12,0
250	600	1	2	6	14	26	14	8	7	355	600	9,00
250	900	1	3	9	19	38	19	11	9	355	900	12,0
250	1200	2	4	11	24	50	24	13	11	355	1200	15,0

Bestelvoorbeeld/Example de commande

Product/Produit	SLU	125	600	50
Afmeting/Dimension Ød ₁				
Lengte/Longueur l				
Isolatie/Isolation				



Montagetoebehoren Accessoires de montage

Ophangband / Feuillard en bande	TOPG	25m rol / rouleau
Betonspijker / Clou de béton	TNAG	per/par kg
Kanaalbeugels / Colliers	ODM	Ø63 - Ø250
Zelfborende schroeven / Vis auto forrante	TTEX	4,2 x 13 (niet gebruiken bij / ne pas utiliser avec Ø 63)

Montagevoorschriften

- Kanalen op maat snijden
- Kanalen en hulpstukken samenvoegen. Gebruik van schroeven is niet nodig.
- Kanalen op regelmatige tussenafstand verankeren aan de ondervloer d.m.v. perfoband en betonspijkers.
- De verticale kanalen bevestigen met ODM-beugels.
- Voorzie een toegangsluik of T-stuk ter hoogte van het overgangstuk VRMU om een gemakkelijke reiniging van het kanaalsysteem toe te laten.

Indications de montage

- Découper les gaines sur mesure
- Assembler les gaines et les accessoires. Pas besoin de vis.
- À intervalles égaux, fixer les gaines au sol à l'aide de la bande perforée et des clous de béton.
- Fixer les gaines verticales au moyen des colliers de serrage ODM
- Prévoir un clapet d'accès ou une pièce en T à hauteur du raccord VRMU pour faciliter le nettoyage du gainage.

Afhaalmagazijnen en kantoren Points de distribution et bureaux

			Flexi Shop	Profi Shop
Gent	Zeeschipstraat 149 · 9000 GENT	Tel +32 (0)9 385 50 11	✓	✓
Brugge	Dirk Martensstraat 10 · 8200 BRUGGE	Tel +32 (0)50 32 33 40		✓
Kortrijk	Harelbeekstraat 104a · 8550 Zwevegem	-	✓	
Sint-Niklaas	Eigenlostraat 27a · 9100 Sint-Niklaas	-	✓	

We simplify construction



CLIMAVENT
Dirk Martensstraat 2/10
8200 Brugge
T+32 (0) 50 32 30 05
F+32 (0) 50 31 30 06

info@climavent.be
www.climavent.be

Lindab NV

Zeeschipstraat 149
9000 GENT
Tél. +32 (0)9 385 50 11
Fax +32 (0)9 385 60 62
info@lindab.be
www.lindab.be

